


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

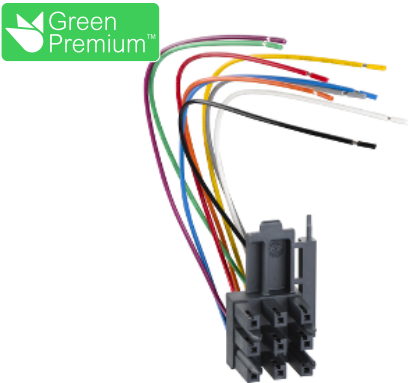

Compact NSX , 1x 9 pinowe złącze ruchome NSX400/630

LV432523

Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	9-żyłowe złącze ruchome
Typ produktu lub komponentu	Zestaw konektorów
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX400 new generation) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX630 new generation) Compact (ComPact NSX400) Compact (ComPact NSX630) ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX400 DC ComPacT nowa generacja (ComPacT NSX DC nowa generacja) NSX630 DC Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC

Parametry uzupełniające

Całkowita liczba przewodów	9
----------------------------	---

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,9 cm
Szerokość opakowania 1	6,1 cm
Długość opakowania 1	8,1 cm
Waga opakowania 1	64,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	124
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	8,3 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki