


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

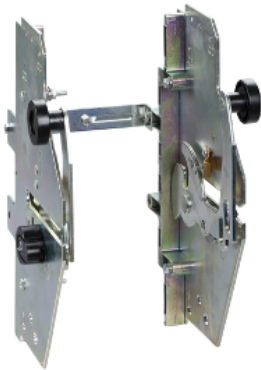

Compact NSX , stała część kasety 3/4PNSX400/630

LV432532

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Płytką boczną
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX400) Compact (ComPact NSX630) Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC
Opis biegunów	3P 4P

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	630 A

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,000 cm
Szerokość opakowania 1	21,500 cm
Długość opakowania 1	30,500 cm
Waga opakowania 1	2,691 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	14,112 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	20
Wysokość opakowania 3	45,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm

Waga opakowania 3	68,448 kg
-------------------	-----------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki