


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

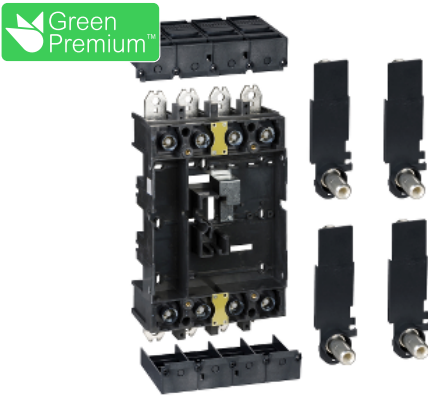

Compact NSX , 4P Compact podstwytyk kit NSX400/630

LV432539

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Zestaw wtykowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX400) Compact (ComPact NSX630) Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC
Opis biegunów	4P

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wymienny
[In] prąd znamionowy	630 A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	15,0 cm
Szerokość opakowania 1	30,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	4,911 kg
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	2
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	10,766 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	8
Wysokość opakowania 3	50,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm

Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	55,064 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki