


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

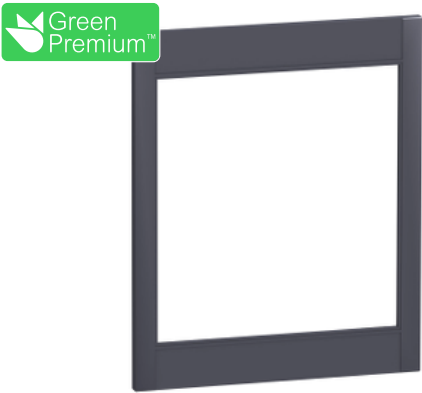

Compact NSX , ramka do napędu NSX400/630

LV432559

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Tarczka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie do izolacji
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX400) Compact (ComPact NSX630) Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC
Typ sterowania	Dźwignia

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Stacjonarny
----------------	-------------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 zgodnie z IEC 60529
--------------------	--------------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,3 cm
Szerokość opakowania 1	20,5 cm
Długość opakowania 1	37,0 cm
Waga opakowania 1	100,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,487 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH

Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki