


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

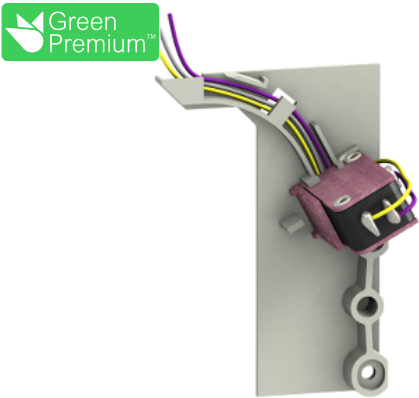

Compact NSX, styk sygnalizacyjny napędu obrotowego, NSX400/650, 1szt

LV432605

Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 DC
Gama produktów	Compact
Skrócona nazwa urządzenia	styk wczesnego wyłączania
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Compact (ComPact NSX400) Compact (ComPact NSX630) Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact (PowerPact L)

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Rodzaj styków pomocniczych	Wczesne wyłączanie
Sposób montażu	Wydłużać
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-12: 6 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-12: 6 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 0,1 A w 660/690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 1,5 A w 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 2 A w 380/440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 4 A w 220/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 5 A w 110 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 6 A w 24 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz AC-15: 6 A w 48 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz DC-12: 0,3 A w 250 V prąd stały (DC) DC-12: 0,6 A w 110 V prąd stały (DC) DC-12: 2,5 A w 48 V prąd stały (DC) DC-12: 6 A w 24 V prąd stały (DC) DC-14: 0,03 A w 250 V prąd stały (DC) DC-14: 0,05 A w 110 V prąd stały (DC) DC-14: 0,2 A w 48 V prąd stały (DC) DC-14: 1 A w 24 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V prąd stały (DC)

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,000 cm
Szerokość opakowania 1	6,300 cm
Długość opakowania 1	8,100 cm
Waga opakowania 1	50,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	108
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,800 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki