


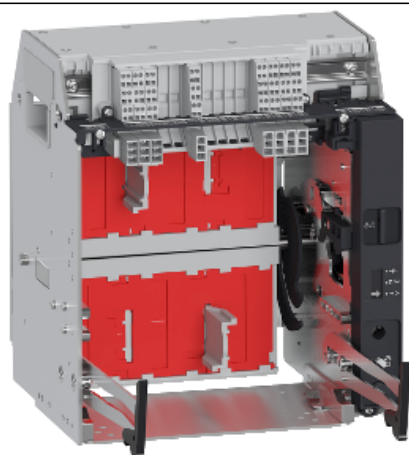

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Type of accessory	Wypożyczenie montażowe
Zgodność produktu	Masterpact MTZ1 06-10 H1 Masterpact MTZ1 06-10 H2 Masterpact MTZ1 06-10 H3 Masterpact MTZ1 06-12 HA
Opis biegunów	3P
Performance level	NA HF H3 H2 N H1 HA H

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	1250 A at 40 °C
Wysokość	Chassis alone: 322 mm Drawout circuit breaker with chassis: 259,5 mm
Szerokość	Chassis alone: 288 mm Drawout circuit breaker with chassis: 236,5 mm
Głębokość	Chassis alone: 266 mm Drawout circuit breaker with chassis: 207,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	20,101 kg
Wysokość dla opakowania 1	53 cm
Szerokość dla opakowania 1	40 cm
Długość dla opakowania 1	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------