


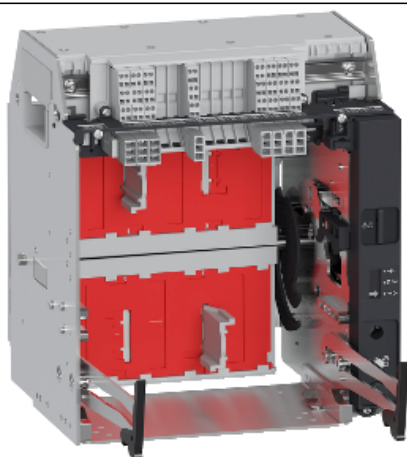

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Type of accessory	Wyposażenie montażowe
Zgodność produktu	Masterpact MTZ1 06-10 L1 Masterpact MTZ1 16 H1 Masterpact MTZ1 16 H2 Masterpact MTZ1 16 HA Masterpact MTZ1 16 H3 Masterpact MTZ1 16 NA
Opis biegunów	3P
Performance level	L H2T H1 H2 HA H NA LB H3 N L1

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	1600 A at 40 °C
Wysokość	Chassis alone: 322 mm Drawout circuit breaker with chassis: 259,5 mm
Szerokość	Chassis alone: 288 mm Drawout circuit breaker with chassis: 236,5 mm
Głębokość	Chassis alone: 266 mm Drawout circuit breaker with chassis: 207,5 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	21,959 kg
Wysokość dla opakowania 1	54 cm
Szerokość dla opakowania 1	38 cm
Długość dla opakowania 1	38 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------