


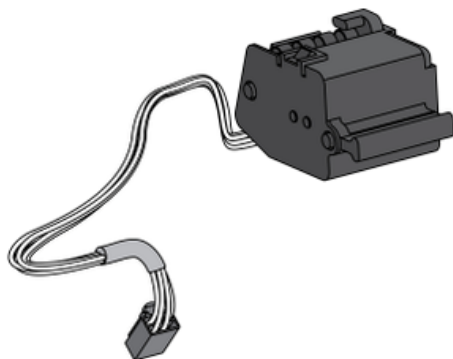

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	OF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	Niski poziom
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ
Sposób montażu	Stacjonarny
Zdolność wyłączania	5 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V prąd stały (DC) 2,5 A DC-12 250 V prąd stały (DC) 0,5 A DC-12 48 V prąd stały (DC) 0,3 A DC-12 24 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	2 mA w 15 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	14 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------