


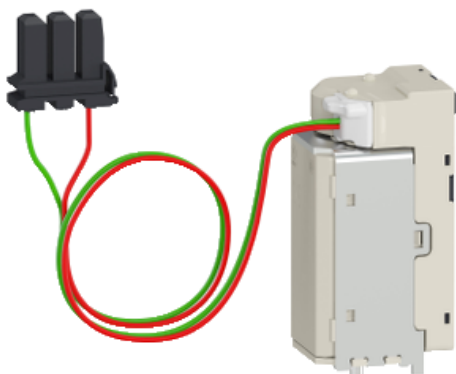

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	Drugi MX
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz napięciowy
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwolenie cewki wybijakowej

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	STANDARD
[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Próg napięcia wyzwalającego	0,7...1,1 Un podczas otwierania
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Stacjonarny
Maximum response time	60 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ1 60 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ2 60 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ3

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,162 kg
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------