


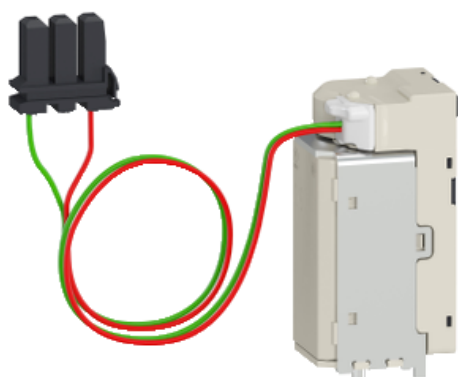

Parametry podstawowe

Maximum response time	45 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ1 95 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ2 95 ms podczas otwierania dla Masterpact MTZ3
Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	MN
Typ produktu lub komponentu	Wyzwalacz podnapięciowy
Zastosowanie urządzenia	Bezpieczeństwo
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ1 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Bezzwłoczny

Parametry uzupełniające

Typ sterowania	STANDARD
[Un] voltage power supply	200...250 V AC 50/60 Hz 200...250 V DC
Próg napięcia wyzwalającego	0,35...0,7 Un otwieranie 0.85 Un zamykanie
Holding power consumption	4.5 W
Circuit breaker mounting mode	Stacjonarny

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	172 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------