


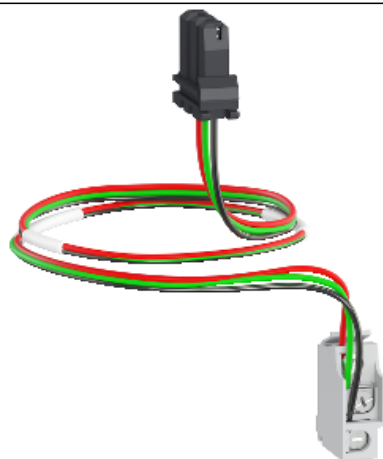

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	OF Mikrołącznik PF SDE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Zestaw styków sygnałowych	4 NO/NZ
Zdolność wyłączania	6 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,3 A DC-12 125 V prąd stały (DC) 0,15 A DC-12 250 V prąd stały (DC) 3 A AC-12 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	8
Waga dla opakowania zbiorczego 2	222 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	6 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,176 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------