


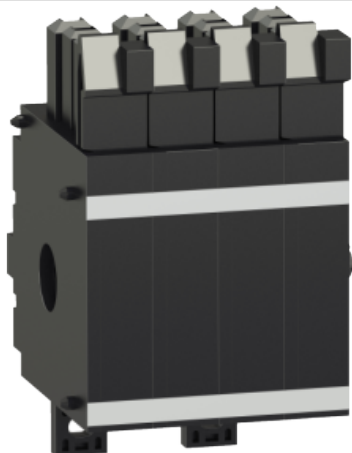

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	OF
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Zestaw styków sygnałowych	4 NO/NZ
Sposób montażu	Stacjonarny
Zdolność wyłączenia	6 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 10 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 10 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 10 A DC-12 24/48 V prąd stały (DC) 10 A DC-12 125 V prąd stały (DC) 3 A DC-12 250 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,042 kg
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	4 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------