


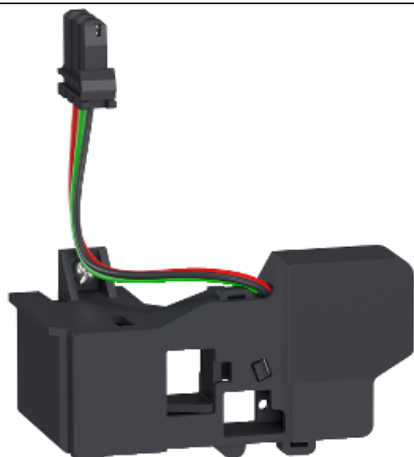

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Skrócona nazwa urządzenia	SDE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy styk
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Zgodność gamy	Masterpact Masterpact MTZ2 wyłącznik Masterpact Masterpact MTZ3 wyłącznik

Parametry uzupełniające

Tyk styków dodatkowych	STANDARD
Zestaw styków sygnałowych	1 NO/NZ
Sposób montażu	Stacjonarny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [I _{th}]	5 A
Zdolność wyłączania	6 A AC-12 240/380 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 2 A AC-12 480 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 3 A DC-12 24/48 V prąd stały (DC) 0,3 A DC-12 125 V prąd stały (DC) 0,15 A DC-12 250 V prąd stały (DC)
Minimalne obciążenie	100 mA w 24 V

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	64 g
Wysokość dla opakowania 1	3,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	4 cm
Długość dla opakowania 1	7,3 cm

Offer Sustainability

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny

Europejska deklaracja RoHS

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------