


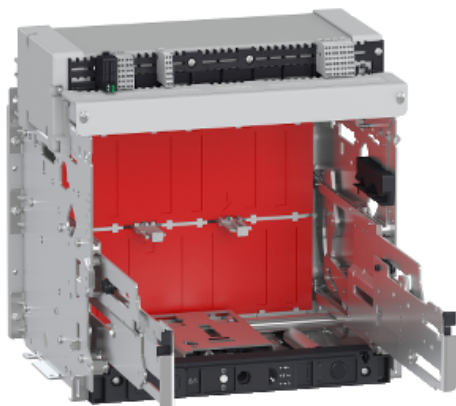

### Parametry podstawowe

|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów              | Masterpact                                                                                                                                                                                        |
| Typ produktu lub komponentu | Podstawa montażowa                                                                                                                                                                                |
| Type of accessory           | Wypożyczenie montażowe                                                                                                                                                                            |
| Zgodność produktu           | Masterpact MTZ2 08-16 H1<br>Masterpact MTZ2 08-16 H1T<br>Masterpact MTZ2 16 H10<br>Masterpact MTZ2 08-16 HA<br>Masterpact MTZ2 08-16 HA10<br>Masterpact MTZ2 08-16 N2<br>Masterpact MTZ2 08-16 NA |
| Opis biegunów               | 3P                                                                                                                                                                                                |
| Performance level           | H2<br>HA10<br>N2<br>N1<br>H1<br>HF<br>HA<br>NA<br>H1T<br>H10                                                                                                                                      |

### Parametry uzupełniające

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sposób montażu       | Wydłużać                                                              |
| [In] prąd znamionowy | 1600 A at 40 °C                                                       |
| Wysokość             | Chassis alone: 439 mm<br>Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm |
| Szerokość            | Chassis alone: 441 mm<br>Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm |
| Głębokość            | Chassis alone: 394 mm<br>Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm |

## Packing Units

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1         |
| Waga dla opakowania 1        | 38,416 kg |
| Wysokość dla opakowania 1    | 68 cm     |
| Szerokość dla opakowania 1   | 77 cm     |
| Długość dla opakowania 1     | 60 cm     |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Bez PVC                                       | Tak                                                                                                                                                                       |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|