


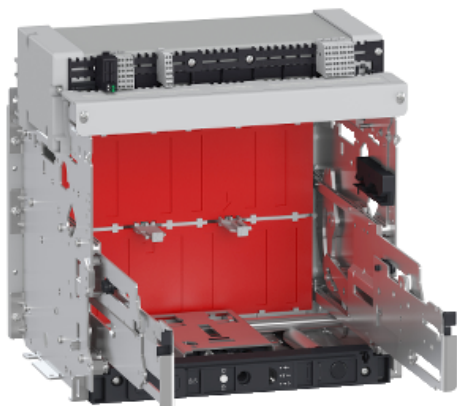

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Type of accessory	Wyposażenie montażowe
Zgodność produktu	Masterpact MTZ2 20 H1 Masterpact MTZ2 20 H1T Masterpact MTZ2 20 H10 Masterpact MTZ2 20 N2 Masterpact MTZ2 20 HA Masterpact MTZ2 20 HA10 Masterpact MTZ2 08-20 H2 Masterpact MTZ2 08-20 H1b
Opis biegunów	3P
Performance level	H2 H1T H1 H10 HA HA10 N2 H1b HF N1

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	2000 A at 40 °C
Wysokość	Chassis alone: 439 mm Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm
Szerokość	Chassis alone: 441 mm Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm
Głębokość	Chassis alone: 394 mm Drawout circuit breaker with chassis: 403 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	41,032 kg
Wysokość dla opakowania 1	68 cm
Szerokość dla opakowania 1	77 cm
Długość dla opakowania 1	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------