


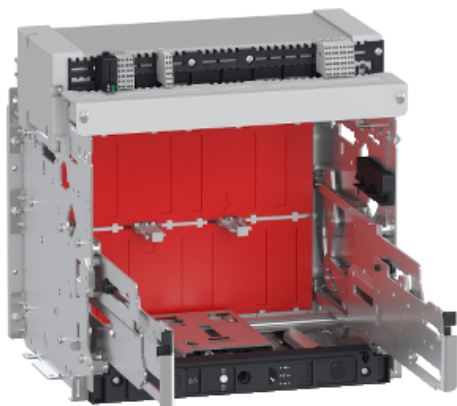

Parametry podstawowe

Gama produktów	Masterpact
Typ produktu lub komponentu	Podstawa montażowa
Type of accessory	Wyposażenie montażowe
Zgodność produktu	Masterpact MTZ2 25 H1 Masterpact MTZ2 25 H1T Masterpact MTZ2 25 H10 Masterpact MTZ2 25 N2 Masterpact MTZ2 25 HA Masterpact MTZ2 25 HA10 Masterpact MTZ2 25 H2 Masterpact MTZ2 25 H1b Masterpact MTZ2 20-25 H3
Opis biegunów	3P
Performance level	H10 H1b H1 H3 HA10 HA H1T H2 HF N2

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Wydłużać
[In] prąd znamionowy	2500 A at 40 °C
Wysokość	Chassis alone: 439 mm Drawout circuit breaker with chassis: 439 mm
Szerokość	Chassis alone: 441 mm Drawout circuit breaker with chassis: 441 mm
Głębokość	Chassis alone: 394 mm

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	41,032 kg
Wysokość dla opakowania 1	68 cm
Szerokość dla opakowania 1	77 cm
Długość dla opakowania 1	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------