


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

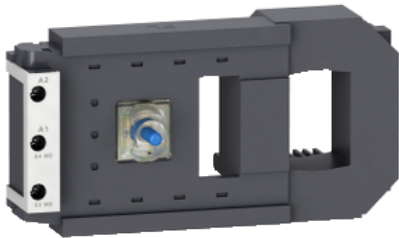

Cewka do stycznika TeSys F 415/440VAC 40/400Hz niski pobór

LX9FG415

! Produkt dostępny do: 31 grudzień 2028

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Typ produktu lub komponentu	Cewka ze stycznikiem specyficznym
Skrócona nazwa urządzenia	LX9FG
Zgodność gamy	TeSys (TeSys F) LC1F stycznik
Zgodność produktu	LC1F185 LC1F225
Rodzaj napięcia sterującego	AC w 40...400 Hz niskie zużycie
Napięcie sterujące [Uc]	415...440 V prąd przemienny (AC) 40...400 Hz
Indukcyjność obwodu zamkniętego	20,6 H
Średnie rezystancja	157 om rozruch w 20 °C 5930 om trzymanie w 20 °C
Czas pracy	130 ms otwieranie 35 ms zamykanie
Twałość mechaniczna	10 Mcykli
Maximum operating rate	2400 cykl/h w <55 °C

Parametry uzupełniające

Technologia cewki	Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć
Zakres napięcia sterującego	Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc 55 °C) Zniknięcie, odcięcie: 0.2...0.55 Uc 55 °C)
Pobór mocy przyciąganie w VA	950...1180 VA 40...400 Hz 20 °C)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	8,9...10,9 VA 40...400 Hz 20 °C)
Rozpraszanie ciepła	8...9,8 W

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Masa produktu	0,55 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	17,800 cm
Waga opakowania 1	570,900 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	14
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	8,444 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki