


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

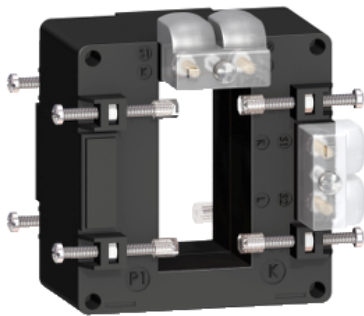

PowerLogic Przekładnik prądowy 1250/5 podwójne złącza szynoprzewód 32x65

METSECT5DA125

Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Nazwa produktu	CT
Typ produktu lub komponentu	Przekładnik prądowy
Prąd wtórny	5 A
Klasa dokładności	Klasa 0,5 s w 15 VA Klasa 1 w 20 VA
Prąd znamionowy [In]	1250 A

Parametry uzupełniające

Typ przekładnika prądowego	Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu
Przekładnia przekładnika prądowego	1250/5
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	60 kA
Dynamiczny prąd wytrzymywany	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie znamionowe izolacji [Ui]	3 kV
Sposób montażu	Izolowana śruba blokująca
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Szerokość	Zewnętrzna: 90 mm Wewnętrzny: 65 mm
Wysokość	Zewnętrzna: 94 mm Wewnętrzny: 32 mm
Głębokość	Frame: 40 mm Całkowity: 87 mm
Masa produktu	0,636 kg
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	3 kV
Klasa ochronności	Klasa B
Otwory w szynach	65 x 32

Uszczelnienie	Z
---------------	---

Środowisko pracy

Normy	IEC 61869-2 VDE 0414
Certyfikaty produktu	EAC CE
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,4 cm
Szerokość opakowania 1	9,5 cm
Długość opakowania 1	10,0 cm
Waga opakowania 1	634,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	10,295 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki