


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

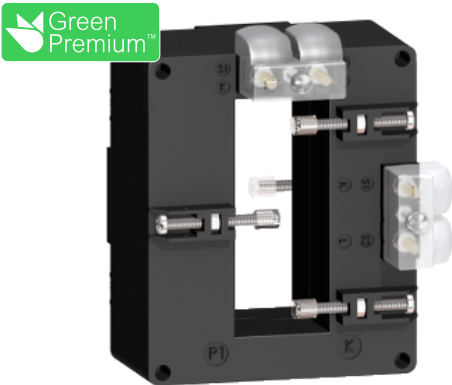

## PowerLogic Przekładnik prądowy 1500/5 podwójne złącza szynoprzewód 34x84

METSECT5DD150

### Parametry podstawowe

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Gama produktów              | PowerLogic                             |
| Nazwa produktu              | CT                                     |
| Typ produktu lub komponentu | Przekładnik prądowy                    |
| Prąd wtórny                 | 5 A                                    |
| Klasa dokładności           | Klasa 0,5 s w 15 VA<br>Klasa 1 w 20 VA |
| Prąd znamionowy [In]        | 1500 A                                 |

### Parametry uzupełniające

|                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Typ przekładnika prądowego                                             | Do pracy w tropikalnych warunkach klimatycznych do szynoprzewodu |
| Przekładnia przekładnika prądowego                                     | 1500/5                                                           |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 60 kA                                                            |
| Dynamiczny prąd wytrzymywany                                           | 2.5 Ith                                                          |
| Maximum safety factor                                                  | 5                                                                |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe                                    | < 720 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz                            |
| Napięcie znamionowe izolacji [Ui]                                      | 3 kV                                                             |
| Sposób montażu                                                         | Izolowana śruba blokująca                                        |
| Podstawa montażowa                                                     | Szyna zbiorcza                                                   |
| Szerokość                                                              | Zewnętrzna: 96 mm<br>Wewnętrzny: 35 mm                           |
| Wysokość                                                               | Zewnętrzna: 116 mm<br>Wewnętrzny: 84 mm                          |
| Głębokość                                                              | Frame: 40 mm<br>Całkowity: 78,4 mm                               |
| Masa produktu                                                          | 0,676 kg                                                         |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]                        | 3 kV                                                             |
| Klasa ochronności                                                      | Klasa B                                                          |
| Otworki w szynach                                                      | 84 x 34                                                          |

|                  |   |
|------------------|---|
| Uszczelnienie    | Z |
| Środowisko pracy |   |

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Normy                                      | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
| Certyfikaty produktu                       | EAC<br>CE               |
| Stopień ochrony IP                         | IP20                    |
| Wilgotność względna                        | 0...95 %                |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25...50 °C             |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 10,5 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 10,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 14,0 cm  |
| Waga opakowania 1              | 650,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S03      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12       |
| Wysokość opakowania 2          | 30,0 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,0 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,0 cm  |
| Waga opakowania 2              | 8,245 kg |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>                                                                                                                                      |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Kulistość – profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

### Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

### Zalecane zamienniki