


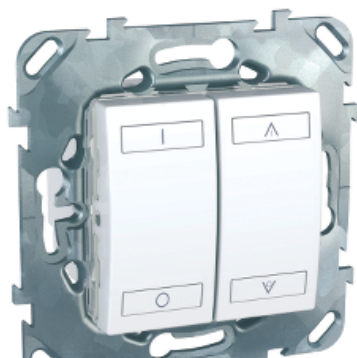

! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica Wireless
Typ produktu lub komponentu	Złożony przekaźnik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze złą i długimi pazurkami
Częstotliwość transmisji	868,3 MHz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	110/230 V AC +/- 10 % at 50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Pazury
Odcień koloru	Biały
Elementy składowe urządzenia	Bezprzewodowy nadajnik i odbiornik 1 duży klawisz i 2 wąskie klawisze
Osprzęt dostarczany w dostawie	Zestaw 8 symboli

Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Zasięg pracy	10...50 m wewnątrz budynku <= 300 m na zewnątrz
Typ obciążenia	230 V AC compact fluorescent lamp - 880 VA 230 V AC fan - 690 W 230 V AC halogen lamp - 2000 W 230 V AC lampa żarowa - 2300 W 230 V AC LED lamp - 880 W Fluorescent tube (diameter: 28...38 mm): 1 1-10 V dimmable electronic ballast - 920 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer - 500 VA Low voltage halogen lamp with ferromagnetic transformer - 500 VA Low voltage halogen lamp with toroidal transformer - 500 VA Motor - 690 W
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Rodzaj nastaw	Pozycja zerowa

Normy	EN 60669-1 73/23/EEC EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 89/336/EEC ETSI EN 300 220 99/5/EEC EN 60669-2-1 ETSI EN 301 489
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
Wilgotność względna	20...95 %
Głębokość zagnieżdżenia	34 mm
Głębokość	46 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Wybielacz Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Aceton Płyn do czyszczenia okien Mydło w płynie Benzyna Alkohol

Packing Units

Waga dla opakowania 1	6692,000 g
-----------------------	------------

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------