


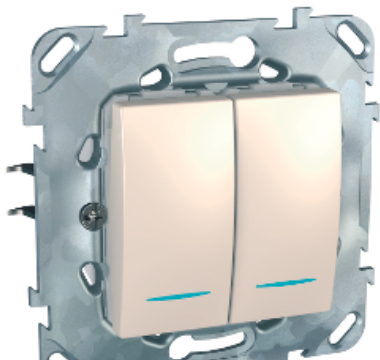

! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Range of product	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znalu i długimi pazurkami
Funkcja łącznika	1-pole 1-way
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Osprzęt dostarczany w dostawie	Wewnętrzne złącze zasilania
Odcień koloru	Ivory

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Trwałość elektryczna	10000 cycles
Rezystancja izolacji	> 5 MOhm at 500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Odstęp po otwarciu	> 3 mm
Sterowanie przez	Klawisz
Liczba modułów	2 x 1 moduł
Lampka podświetlająca	LED, colour: blue, current consumption: 0.15 mA, temperature rise: 15 °C
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Materiał	ASA + PC: mechanism cover PBT (polybutylene terephthalate) GF30: fixing frame Zamak: fixing frame
Sposób mocowania	Długie pazurki
Szerokość	70,9 mm

Wysokość	70,9 mm
Głębokość	34 mm
Głębokość zagnieżdżenia	22 mm
Masa produktu	0,0779 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...50 °C
Normy	EN 60669-1 Dyrektywa niskonapięciowa Dyrektywa EMC

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Odporność na promieniowanie UV Wybielacz Olej napędowy Aceton Płyn do czyszczenia okien Benzyna Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	80 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	13 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------