


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

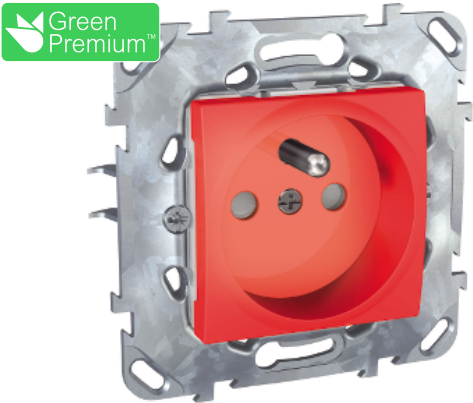

Unica, gniazdo pojedyncze 2P+PE z przesłonami, czerwony

MGU50.039.03Z

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2023

! Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Typ pokryw	With shutter
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Czerwony
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny 0...4 mm² - sztywność kabla: sztywny
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	100 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Trwałość elektryczna	10000 cykl, cos phi = 0,8
Rezystancja izolacji	> 5 MΩ w 500 V

Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Liczba na zestaw	1 sztuka film
Certyfikaty produktu	60058890B
Głębokość zagnieżdżenia	27 mm
Głębokość	37 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,0749 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Aceton Alkohol Wybielacz Mydło w płynie Odporność na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien Olej napędowy

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,7 cm
Szerokość opakowania 1	7,5 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	76,0 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	19,5 cm
Długość opakowania 2	21,5 cm
Waga opakowania 2	760,0 g

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki