


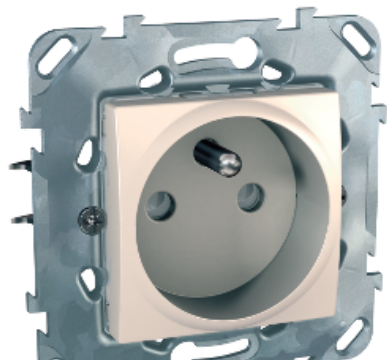

! Produkt wycofywany

Dostępność

Produkt dostępny do: 30 wrzesień 2021

Produkt serwisowany do: 30 wrzesień 2021

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2-biegunowy + PE z przesłonami
Rodzaj gniazda zasilającego	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	16 A at 250 V AC
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Ivory
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...4 mm ² - cable stiffness: flexible 0...4 mm ² - cable stiffness: rigid
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.6
Trwałość elektryczna	10000 cycles, cos phi = 0.8
Rezystancja izolacji	> 5 MOhm at 500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Liczba na zestaw	1 sztuka film

Certyfikaty produktu	60058890B
Głębokość zagnieżdżenia	27 mm
Głębokość	37 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,0749 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Benzyna Mydło w płynie Aceton Wybielacz Alkohol

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	76 g
Wysokość dla opakowania 1	3,7 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	760 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	19,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	21,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	50
Waga dla opakowania zbiorczego 3	3,8 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------