


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

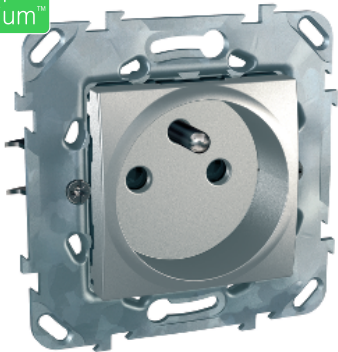

Unica Top, gniazdo pojedyncze 2P +PE z przesłonami, aluminium

MGU50.039.30Z

❗ Produkt niedostępny od: 15 czerwiec 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo zasilające
Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba gniazd	1
Konfiguracja biegunów gniazda zasilającego	2P + E
Gniazdo standardowe	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego
Opis standardu gniazda zasilającego	Bolec uziemiający
Prąd znamionowy	16 A

Parametry uzupełniające

Zastosowanie urządzenia	Zasilanie
Typ pokryw	With shutter
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Aluminium
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...4 mm² - sztywność kabla: elastyczny 0...4 mm² - sztywność kabla: sztywny
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	100 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,6
Trwałość elektryczna	10000 cykl, cos phi = 0,8
Rezystancja izolacji	> 5 MΩ w 500 V

Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Materiał	ASA + PC: osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa
Liczba na zestaw	1 sztuka film
Certyfikaty produktu	60058890B
Głębokość zagnieżdżenia	27 mm
Głębokość	37 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,0749 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Alkohol Aceton Odporność na promieniowanie UV Mydło w płynie Wybielacz Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Benzyna

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,7 cm
Szerokość opakowania 1	4,4 cm
Długość opakowania 1	6,8 cm
Waga opakowania 1	84 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,5 cm
Szerokość opakowania 2	19,5 cm
Długość opakowania 2	21,5 cm
Waga opakowania 2	840 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	4,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki