


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

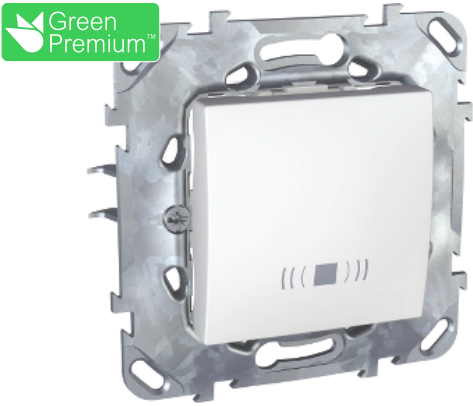

Unica, przycisk "dzwonek", biel polarna

MGU50.206.18CZ

❗ Produkt niedostępny od: 15 czerwiec 2023

❗ Wycofany

Parametry podstawowe

Range of product	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Funkcja łącznika	Jednobiegunowy, pojedynczy
Liczba przycisków	1
Zastosowanie urządzenia	Bell switch
Odcień koloru	Biały

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy	10 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Trwałość elektryczna	40000 cykl, cos phi = 0,6
Rezystancja izolacji	> 5 MΩ w 500 V
Wytrzymałość dielektryczna	2000 V
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3
Warunki użytkowania	Sterowanie przekaźnikiem impulsowym
Odstęp po otwarciu	> 3 mm
Sterowanie przez	Przycisk
Liczba modułów	2 moduły
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezrubowe
Przekrój poprzeczny kabla	0...2,5 mm² sztywny przewód 0...2,5 mm² elastyczny przewód
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren): osłona mechanizmu Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oznakowanie	Szymbol dzwonka
Sposób mocowania	Długie pazurki
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość	34 mm
Głębokość zagnieżdżenia	22 mm
Masa produktu	0,0592 kg
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	25...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...50 °C
Normy	EN 60669-1 Dyrektywa niskonapięciowa Dysrektywa EMC

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Stopień ochrony IK	IK01
Charakterystyka środowiskowa	Wybielacz Mydło w płynie Płyn do czyszczenia okien Aceton Alkohol Benzyna Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,700 cm
Szerokość opakowania 1	7,500 cm
Długość opakowania 1	7,500 cm
Waga opakowania 1	58,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	7,500 cm
Szerokość opakowania 2	19,500 cm
Długość opakowania 2	21,500 cm
Waga opakowania 2	580,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	50
Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2875,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki