


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

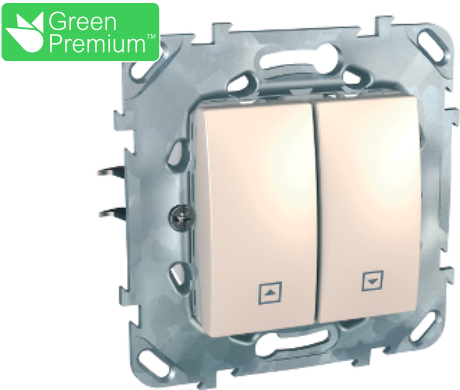

## Unica, przycisk żaluzjowy, piaskowy

MGU50.207.25Z

❗ Produkt niedostępny od: 15 czerwiec 2023

❗ Wycofany

### Parametry podstawowe

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Gama produktów                 | Unica                     |
| Zastosowanie urządzenia        | Sterowanie                |
| Typ produktu lub komponentu    | Shutter control           |
| Nazwa gamy                     | Unica (ramki standardowe) |
| Prezentacja urządzenia         | Mechanizm                 |
| Prąd znamionowy                | 10 A                      |
| Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 250 V                     |
| Rodzaj sieci                   | Prąd przemienny (AC)      |
| Częstotliwość sieci            | 50/60 Hz                  |
| Sposób mocowania               | Długie pazurki            |
| Odcień koloru                  | Kość słoniowa             |

### Parametry uzupełniające

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Sposób montaż urządzenia   | Podtynkowy                             |
| Liczba modułów             | 2 moduły                               |
| Rodzaj technologii         | Elektromechaniczny                     |
| Sterowanie przez           | Przycisk                               |
| Liczba przycisków          | 2                                      |
| Funkcja łącznika           | 1-biegunowy 2-żyłowy                   |
| Zastosowanie łącznika      | Sterowanie roletami                    |
| Typ i konfiguracja styków  | 1 ZAŁ/WYŁ                              |
| Blokada mechaniczna        | Blokada między pozycjami góra/dół      |
| Prad znamionowy przerwania | 2,5 A dla silnik                       |
| Odstęp po otwarciu         | > 3 mm                                 |
| Oznakowanie                | W dół<br>UP                            |
| Przyłącza - zaciski        | Zaciski bezśrubowe                     |
| Przekrój poprzeczy kabla   | 2,5 mm <sup>2</sup> elastyczny przewód |

|                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | 2,5 mm² sztywny przewód                                                            |
| Minimalne obciążenie<br>wyłączenia, pojemnościowe | 200 operacji 1.25 In i 1.1 Un, cos phi = 0,3                                       |
| Trwałość elektryczna                              | 40000 cykl, cos phi = 0,6                                                          |
| Rezystancja izolacji                              | > 5 MΩ w 500 V                                                                     |
| Wytrzymałość dielektryczna                        | 2000 V                                                                             |
| Materiał                                          | ASA + PC: osłona mechanizmu<br>Zamak (stop metali na bazie cynku): ramka montażowa |
| Normy                                             | EN 60669-1<br>Dyrektywa niskonapięciowa<br>Dysrektywa EMC                          |
| Temperatura otoczenia dla<br>pracy urządzenia     | 25...35 °C                                                                         |
| Temperatura otoczenia dla<br>przechowywania       | 0...50 °C                                                                          |
| Głębokość zagnieżdżenia                           | 22 mm                                                                              |
| Głębokość                                         | 34 mm                                                                              |
| Szerokość                                         | 70,9 mm                                                                            |
| Wysokość                                          | 70,9 mm                                                                            |
| Masa produktu                                     | 0,0771 kg                                                                          |

### Środowisko pracy

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stopień ochrony IK           | IK01                                                                                                                                        |
| Stopień ochrony IP           | IP20                                                                                                                                        |
| Charakterystyka środowiskowa | Mydło w płynie<br>Wybielacz<br>Alkohol<br>Benzyna<br>Olej napędowy<br>Odporność na promieniowanie UV<br>Aceton<br>Płyn do czyszczenia okien |

### Jednostka opakowania

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1       |
| Wysokość opakowania 1          | 3,7 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 7,5 cm  |
| Długość opakowania 1           | 7,5 cm  |
| Waga opakowania 1              | 75,0 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | CAR     |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10      |
| Wysokość opakowania 2          | 7,5 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 19,5 cm |
| Długość opakowania 2           | 21,5 cm |
| Waga opakowania 2              | 750,0 g |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Stan trwałej oferty       | Produkt Green Premium            |
| Rozporządzenie REACH      | <a href="#">Deklaracja REACH</a> |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodny                           |

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

Zalecane zamienniki