


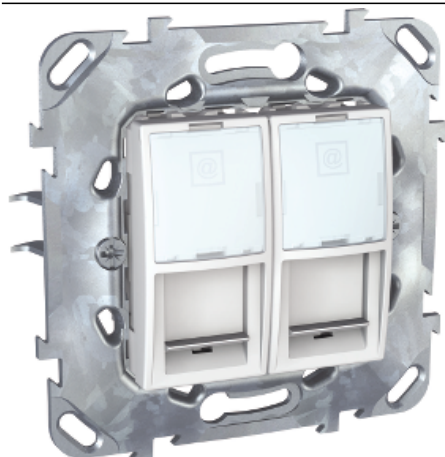

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Złącze RJ45
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Typ gniazda danych	RJ45 8 contact(s) Cat.5e < 155 MHz
Osprzęt dostarczany w dostawie	Odporny na lekkie uderzenia Oznacznik przewodów

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	1000BASE-T
Protokół portu komunikacyjnego	ATM 155 Mbps
Liczba modułów	2 x 1 modułów
Liczba gniazd	2
Rodzaj śladu	Infrapłus
Typ złącza (konektora)	S-One
Typ ekranowania kabla	U/FTP
Organizacja przewodów	Skrętka ekranowana
Przylączy - zaciski	Kliknięcie
Sposób mocowania	Długie pazurki
Kierunek instalowania	Proste
Materiał	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
Głębokość	36 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Głębokość zagnieżdżenia	25 mm
Masa produktu	0,065 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Charakterystyka środowiskowa	Benzyna Alkohol Płyn do czyszczenia okien Wybielacz Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Mydło w płynie Aceton
Normy	ISO 8877

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	100 g
Wysokość dla opakowania 1	3,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------