


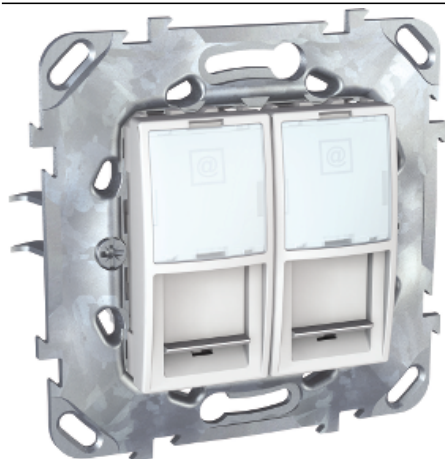

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu lub komponentu	Złącze RJ45
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Typ gniazda danych	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Osprzęt dostarczany w dostawie	Oznacznik przewodów Odporny na lekkie uderzenia

Parametry uzupełniające

Typ sieci komunikacyjnej	1000BASE-TX
Protokół portu komunikacyjnego	ATM 1200 Mbps
Liczba modułów	2 x 1 modułów
Liczba gniazd	2
Rodzaj śladu	Infrapłus
Typ złącza (konektora)	S-One
Typ ekranowania kabla	U/UTP
Organizacja przewodów	Skръtka nieekranowana
Przyl�czka - zaciski	Klikni�cie
Spos�b mocowania	D�gie pazurki
Kierunek instalowania	Proste
Materia�	ASA + PC: mechanism cover Zamak: fixing frame
G�boko��	36 mm
Szeroko��	70,9 mm
Wysoko��	70,9 mm
G�boko�� zagnie�dzenia	25 mm

Masa produktu	0,087 kg
---------------	----------

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP40
Stopień ochrony IK	IK01
Temperatura otoczenia dla pracy	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C
Charakterystyka środowiskowa	Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Benzyna Alkohol Aceton Mydło w płynie Wybielacz Płyn do czyszczenia okien
Normy	ISO 8877

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	68 g
Wysokość dla opakowania 1	3,6 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	7,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------