


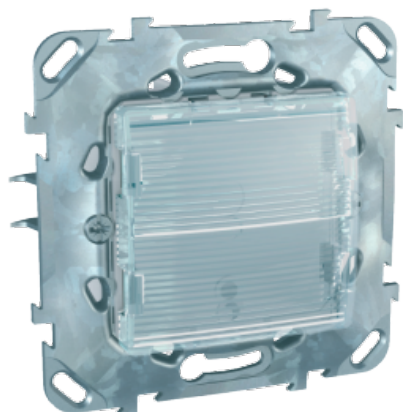

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Nazwa gamy	Unica
Typ produktu lub komponentu	Światło awaryjne
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V AC +/- 10 % at 50 Hz
Liczba modułów	2 moduły
Sposób mocowania	Zatraskowo

Parametry uzupełniające

Warunki użytkowania	Nie można wymienić baterii ani żarówki
Kolor elementu świetlnego	Zielony
Typ żarówki	Lampka podświetlająca LED
Żywotność źródła światła	400 godz.
Oświetlenie	25 cm: 45 lux
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe
Przekrój przewodów przyłączeniowych	<= 2 x 2.5 mm ² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s)
Czas ładowania	24 godz.
Trwałość elektryczna	500 cykl
Materiał	Transparent plastic: mechanism cover Zamak: fixing frame
Normy	Dysrektywa EMC Dyrektywa niskonapięciowa EN 60598-2-22 UNE 20062-93 UNE 60598-2-22
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	15...30 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...35 °C

Głębokość zagnieżdżenia	33 mm
Głębokość	44 mm
Szerokość	45 mm
Wysokość	45 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Płyn do czyszczenia okien Wybielacz Mydło w płynie Benzyna Alkohol Aceton Odporność na promieniowanie UV

Packing Units

Waga dla opakowania 1	1,000 g
Wysokość dla opakowania 1	65,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	78,000 mm
Długość dla opakowania 1	85,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------