


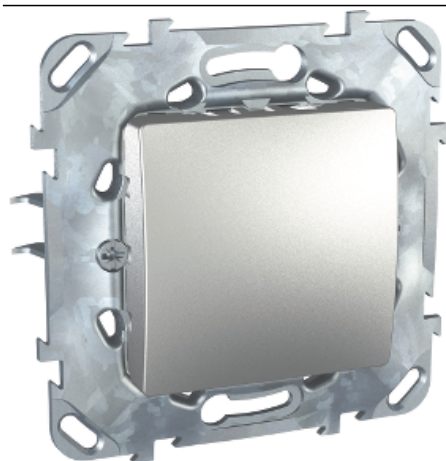

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do mocowania
Typ produktu lub komponentu	Zaślepiająca pokrywa
Nazwa gamy	Unica Top - Unica Class
Liczba modułów	2 moduły
Prezentacja urządzenia	Płyta pokrywy z ramą mocującą ze znanu + długie pazury
Sposób mocowania	Długie pazurki
Odcień koloru	Aluminium

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: cover plate Zamak: fixing frame
Normy	EN 60669-1
Głębokość	14 mm
Szerokość	70,9 mm
Wysokość	70,9 mm
Masa produktu	0,046 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP40
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Wybielacz Olej napędowy Odporność na promieniowanie UV Benzyna Płyn do czyszczenia okien Alkohol Aceton

Packing Units

Waga dla opakowania 1	52,000 g
Wysokość dla opakowania 1	14,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	40,000 mm
Długość dla opakowania 1	40,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------