


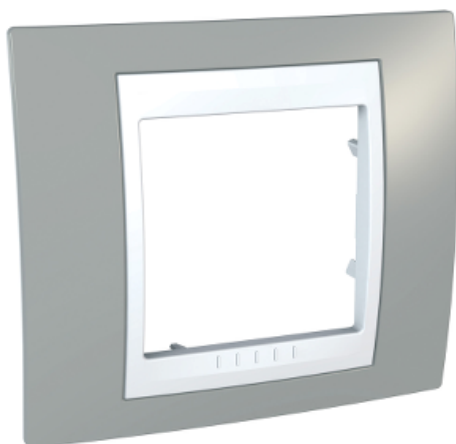

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	1 gang
Sposób mocowania	Zatraskowo
Kolor ramki ozdobnej	Szary alabaster
Kolor dekoracyjny	Biały

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: decorative frame ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Normy	EN 60669-1
Wysokość	80 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	14 mm
Masa produktu	0,022 kg
Segment rynku	Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Mydło w płynie Benzyna Płyn do czyszczenia okien Odporność na promieniowanie UV Olej napędowy Wybielacz Aceton

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	20 g
Wysokość dla opakowania 1	1,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	8 cm
Długość dla opakowania 1	9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	255 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	6,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	12,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S02
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	80
Waga dla opakowania zbiorczego 3	2,275 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------