


Dostępność

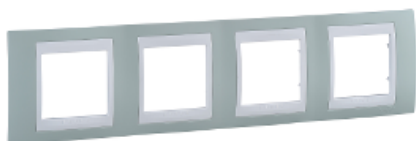

Produkt dostępny do: 15 grudzień 2021

Produkt serwisowany do: 15 grudzień 2021

⚠ Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Unica
Zastosowanie urządzenia	Montaż
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Nazwa gamy	Unica Plus
Liczba zespołów	4 zespoły poziomy
Sposób mocowania	Zatraskowo
Kolor ramki ozdobnej	Zieleń koloru morskiego
Kolor dekoracyjny	Biały

Parametry uzupełniające

Materiał	ASA + PC: intermediate part Zamak: cover frame ABS (akrylonitryl-butadien-styren): pokrywa ramki
Normy	EN 60669-1
Wysokość	80 mm
Szerokość	303 mm
Głębokość	14 mm
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Masa produktu	0,066 kg
Segment rynku	Małe obiekty handlowe Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Olej napędowy Benzyna Płyn do czyszczenia okien

Wybielacz
Odporność na promieniowanie UV
Alkohol
Aceton
Mydło w płynie

Packing Units

Waga dla opakowania 1	82,000 g
Wysokość dla opakowania 1	10,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	80,000 mm
Długość dla opakowania 1	302,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------