


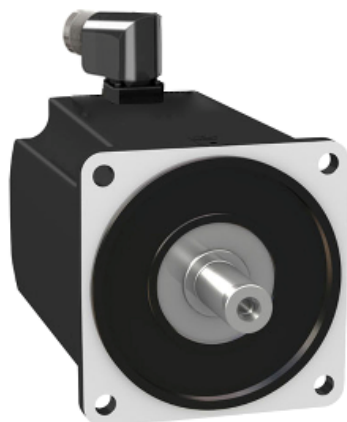

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	PacDrive 3
Typ produktu lub komponentu	AC serwonapędy
Skrócona nazwa urządzenia	MH3

Parametry uzupełniające

Maksymalna prędkość mechaniczna	3800 obr/min
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	115...480 V
Ilość faz w sieci	Trzy fazy
Ciągły prąd zwarciaowy	36,1 A
Ciągły moment	65 N.m, 115...480 V, trzy fazy
Moc ciągła	9560 W
Szczytowy moment utyku	330 N.m, 115...480 V, trzy fazy
Znamionowa moc wyjściowa	7,75 W, 400 V 7,75 W, 480 V
Moment znamionowy	37 N.m, 400 V 37 N.m, 480 V
Prędkość znamionowa	2000 obr./min, 400 V 2000 obr./min, 480 V
Maksymalny prąd Irms	124,5 A
Koniec wału	Klucz równoległy
Drugi wał	Bez drugiego końca wału
Średnica wału	38 mm
Długość wału	80 mm
Szerokość klucza	10 mm
Stopień ochrony IP	IP65 STANDARD
Typ enkodera	Wieloobrotowy SinCos Hiperface

Rozdzielczość sprzężenia zwrotnego prędkości	128 okresów
Hamulec trzymania	Bez
Podstawa montażowa	Kołnierz zgodny z normą międzynarodową
Rozmiar kołnierza silnika	190 mm
Połączenie elektryczne	Złącza obrotowe kątowe
Stała momentu	1.8 N.m/A at 120 °C
Stała powrotna siła elektromotoryczna	129,2 V/Kobr/min
Liczba biegunów silnika	10
Inercja wirnika	194,1 kg.cm ²
Rezystancja stojana	0,13 om
Indukcyjność stojana	3,62 mH
Elektryczna stała czasowa stojana	21,6 ms
Maksymalna siła promieniowa Fr	3300 N w 1000 obr/min 3250 N w 2000 obr/min 3150 N w 3000 obr/min 3100 N w 4000 obr/min
Rodzaj chłodzenia	Konwekcja naturalna
Długość	310 mm
Średnica kołnierza centrującego	180 mm
Głębokość kołnierza centrującego	4 mm
Liczba otworów montażowych	4
Średnica otworów montażowych	14 mm
Średnica otworów montażowych	215 mm
Masa produktu	67 kg

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	43,2 kg
Wysokość dla opakowania 1	40 cm
Szerokość dla opakowania 1	30 cm
Długość dla opakowania 1	79,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------