


Resi9 MP

Flush mounting enclosures

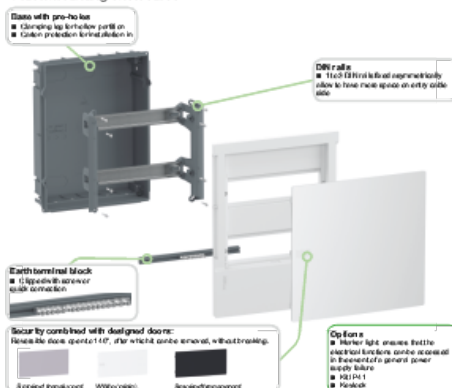

Parametry podstawowe

Gama produktów	Resi9
Nazwa produktu	Resi9 MP
Typ produktu lub komponentu	Obudowa
Typ obudowy	Obudowa uniwersalna
Nb of 18 mm modules per row	12
Nb of horizontal rows	3
Zgodność gamy	FIX DIN DIN rail FIX BOX fixing FIX SCREW screw fixing FIX CABLE cable clamp
Dostarczane wyposażenie	(1) uniwersalna płyta montażowa (1) Szyna DIN
Type of door	Pełny Odwracalny/nawrotny
Szerokość	Ściana: 270 mm Zewnętrzna: 294 mm Wewnętrzna: 217 mm
Wysokość	Ściana: 478 mm Zewnętrzna: 502 mm Wewnętrzna: 350 mm
Głębokość	Zewnętrzna: 18 mm 80 mm wall: Całkowity: 98 mm Wewnętrzna: 76 mm
Built-in depth	80 mm

Parametry uzupełniające

Montaż obudowy	Podtynkowy
Szerokość w modułach 9 mm	24
Całkowita liczba modułów 18 mm	36

Straty mocy w watach (W)	52 W
[In] prąd znamionowy	63 A
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	400 V
Rodzaj szyny	DIN
Opis płyty montażowej	Perforated
Wprowadzenie kablowe	Wstępnie nacięte otwory
Zaciski	Bez
Materiał obudowy	Back part: technoplastic Drzwi: plastik techniczny Front face: technoplastic
Masa produktu	2 kg
Głębokość wewnętrzna	76 mm
Kolor	Door: white (RAL 9003) Płyta czołowa: biały (RAL 9003)
Segment rynku	Budynki mieszkalne

Środowisko pracy

Normy	IEC 60529 IEC 62262 EN 60695-2-11 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Odporność ogniowa	Door: 750 °C conforming to EN 60695-2-11 Część tylna: 850 °C zgodnie z EN 60695-2-11 Front face: 750 °C conforming to EN 60695-2-11
Stopień ochrony IP	IP40 (drzwi zamknięte)
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...60 °C

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,07 kg
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	29,5 cm
Długość dla opakowania 1	51,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	4
Waga dla opakowania zbiorczego 2	9 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	52,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	64
Waga dla opakowania zbiorczego 3	144,48 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------