


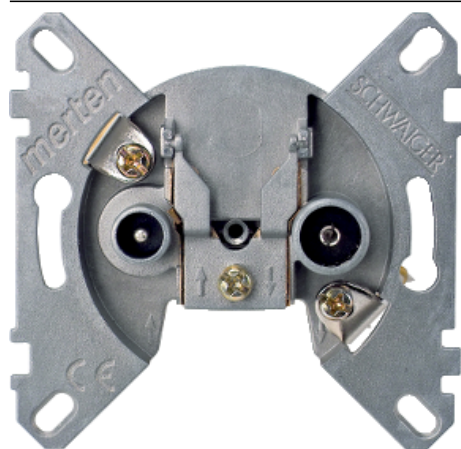

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Mechanizm przelotowego gniazda antenowego
-----------------------------	---

Parametry uzupełniające

Liczba gniazd	2
Częstotliwość transmisji	4...2400 kHz
Path attenuation	2.5 dB 860 kHz 3.5 dB 2400 kHz
Utrata sygnału	10 at 2150 kHz 10 at 860 kHz

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	112 g
Wysokość dla opakowania 1	7,4 cm
Szerokość dla opakowania 1	4,2 cm
Długość dla opakowania 1	7,4 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	60
Waga dla opakowania zbiorczego 2	7,13 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------