


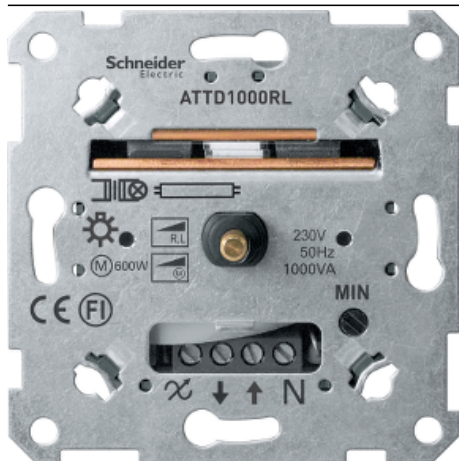

### Parametry podstawowe

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Gama produktów              | Merten         |
| Gama produktów              | Merten inserts |
| Typ produktu lub komponentu | Ściemniacz     |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ ściemniacza                     | Ściemniacz obrotowy                                                                                                                                                                  |
| Sterowanie ściemniacza              | Typ obrotowy przyciskowy                                                                                                                                                             |
| Rodzaj sterowania                   | Rotary push type                                                                                                                                                                     |
| Funkcja łącznika                    | 1-biegunowy                                                                                                                                                                          |
| Typ obciążenia                      | incandescent lamp<br>230 V halogen lamp<br>conventional transformer<br>fluorescent tube<br>speed control of 1-phase motor                                                            |
| Zakres mocy                         | Incandescent lamp: 40...1000 W<br>Halogen lamp: 40...1000 W<br>Conventional transformer: 60...1000 VA<br>Fluorescent tube: 36...900 W<br>Speed control of 1-phase motor: 60...600 VA |
| Rated current/voltage               | 10 A at 230 V AC                                                                                                                                                                     |
| Rodzaj zabezpieczenia               | Automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem                                                                                                                                      |
| Konfiguracja przewodów              | Z torem neutralnym                                                                                                                                                                   |
| Przylączy - zaciski                 | Zaciski śrubowe                                                                                                                                                                      |
| Liczba zacisków pętli obwodów       | 1                                                                                                                                                                                    |
| Kształt i/ba śruby                  | Perforowany                                                                                                                                                                          |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid cable(s)<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s)                                                                                |
| Sposób montaż urządzenia            | Podtynkowy                                                                                                                                                                           |
| Głębokość zagnieżdżenia             | 29 mm                                                                                                                                                                                |

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Wysokość          | 71 mm                                    |
| Szerokość         | 71 mm                                    |
| Zgodność produktu | Statecznik Siemens<br>Statecznik Philips |

## Środowisko pracy

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Normy                | EN 60669-1<br>EN 60669-2-1 |
| Certyfikaty produktu | NEMKO<br>SEMKO<br>CE<br>FI |
| Stopień ochrony IP   | IP20 with front plate      |

## Packing Units

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1                | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1              | 1       |
| Waga dla opakowania 1                     | 124 g   |
| Wysokość dla opakowania 1                 | 8,6 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1                | 5,8 cm  |
| Długość dla opakowania 1                  | 8,5 cm  |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | CAR     |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2         | 72      |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2          | 9,4 kg  |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2      | 32,5 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2     | 30 cm   |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2       | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                   | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                  | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Kulistość – profil                    | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                                                                   |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|