


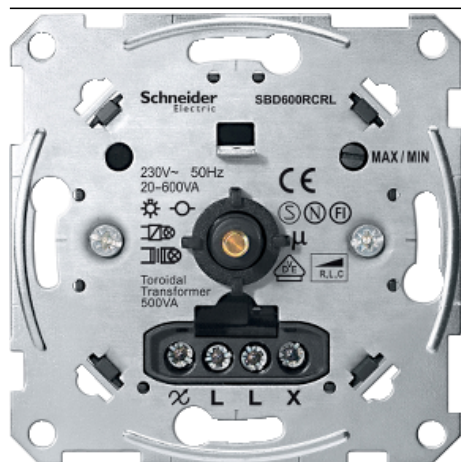

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Gama produktów	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz

Parametry uzupełniające

Typ ściemniacza	Uniwersalne Ściemniacz obrotowy
Sterowanie ściemniacza	Typ obrotowy przyciskowy
Rodzaj sterowania	Rotary push type
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Typ obciążenia	incandescent lamp 230 V halogen lamp conventional transformer electronic transformer
Zakres mocy	Incandescent lamp: 20...600 W Halogen lamp: 20...600 W Electronic transformer: 20...600 W Conventional transformer: 20...600 VA
Rated current/voltage	10 A at 230 V AC
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroni.zabezp. przeciwzwarciove i automat. zabezpiecz. przed przeciążeniami
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe
Liczba zacisków pętli obwodów	1
Kształt i/ba śruby	Wkręt pozidriv nr 1 i kombi
Przekrój przewodów przyłączeniowych	1.5...2.5 mm ² for solid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Głębokość zagnieżdżenia	29 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Środowisko pracy

Normy	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Certyfikaty produktu	FIMKO SEMKO
Stopień ochrony IP	IP20 with front plate

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	114 g
Wysokość dla opakowania 1	8,2 cm
Szerokość dla opakowania 1	5,7 cm
Długość dla opakowania 1	8,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	40
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,97 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------