


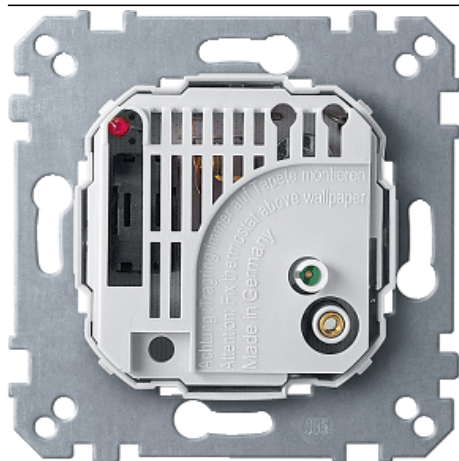

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Termostat
Prezentacja urządzenia	Mechanizm
Zastosowanie urządzenia	Room

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Dostępna funkcja	Z ciepłym sprzężeniem zwrotnym Z czujnikiem z bimetalu Z redukcją temperatury
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V
[In] prąd znamionowy	10 A
Histeresa	0,5 K
Typ i konfiguracja styków	1 NO
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	26 mm

Środowisko pracy

Mierzona temperatura	5...30 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1

Waga dla opakowania 1	72 g
Wysokość dla opakowania 1	5,3 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,6 cm
Długość dla opakowania 1	7,6 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	CAR
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	4,01 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------