


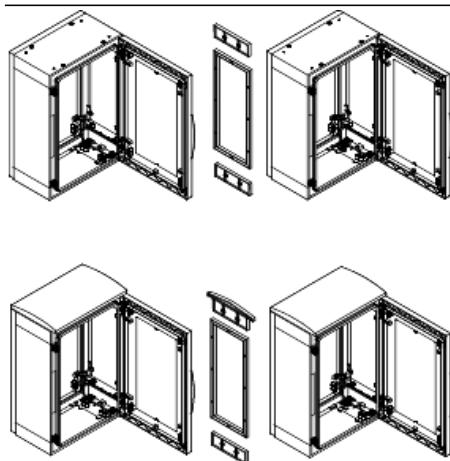

Parametry podstawowe

Gama produktów	Thalassa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do łączenia
Typ produktu lub komponentu	Coupling frame
Anwendung	Wielozadaniowy
Miejsce montażu	Łączenie boczne 2 obudów
Pomoc do montażu	ZA plinth
Zgodność gamy	Thalassa Thalassa PLA odpowiednia obudowa Thalassa Thalassa PHD odpowiednia obudowa
Elementy składowe urządzenia	1 rama elementy mocujące

Parametry uzupełniające

Materiał	Rama: poliester
Wysokość	Znamionowy: 1500 mm
Szerokość	Frame: 15 mm
Głębokość	420 mm
Stopień ochrony IP	IP55
Kolor	Szary (RAL 7035)

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,04 kg
Wysokość dla opakowania 1	22,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	135,2 cm
Długość dla opakowania 1	34,1 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------