


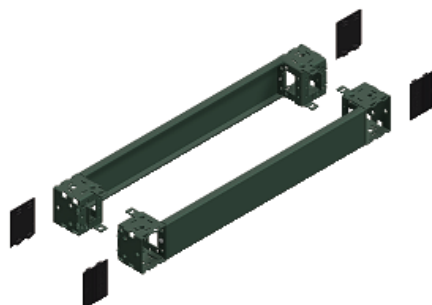

Podgląd

Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni
--------------	--

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przeznaczone dla obudowy
Typ produktu lub komponentu	Przód cokołu
Anwendung	Elektroniczna aplikacja Aplikacja podzielona na części Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	-
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 4 pokrywa narożna 1 panel przedni 1 panel tylni 4 narożnik
Zgodność gamy	Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN
Pomoc do montażu	Panele boczne cokołu

Parametry uzupełniające

Sposób mocowania	Elementem mocującym - na strukturze lokalizacja
Kolor	Szary (RAL 7022)
Wykończenie powierzchni	Proszek epoksydowo-poliestrowy
Dopuszczalne obciążenie długotrwałe	1300 kg
Wysokość	100 mm
Szerokość	Znamionowy: 800 mm

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30 (kompletny cokół)
Stopień ochrony IK	IK10

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	5,201 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	20,5 cm
Długość dla opakowania 1	81,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------