


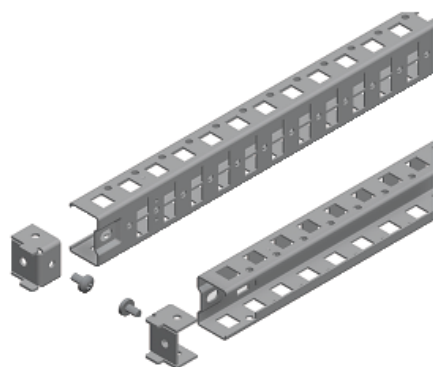

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalne szyny krosujące
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	2000 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Linergy Linergy LGY Linergy Linergy LGYE Linergy Linergy BS Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Miejsce montażu	Pomiedzy rozpórkami Na strukturze obudowy
Pomoc do montażu	Adaptation profile, on SM enclosures
Kierunek instalowania	Pionowy
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 cross rails 4 wsporniki
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	By screws
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	1
Wysokość	Znamionowy: 2000 mm Użytkowy: 1907 mm

Szerokość	40 mm
Głębokość	27 mm
Grubość	1,5 mm

Packing Units

Waga dla opakowania 1	4,750 kg
Wysokość dla opakowania 1	1920,000 mm
Szerokość dla opakowania 1	60,000 mm
Długość dla opakowania 1	50,000 mm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------