


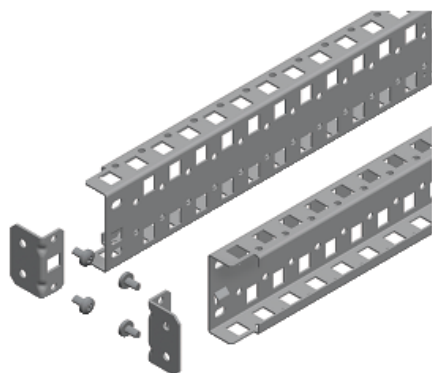

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie montażowe
Typ produktu lub komponentu	Uniwersalne szyny krosujące
Anwendung	Wielozadaniowy
Nennmaße des Gehäuses	600 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Miejsce montażu	Pomiędzy rozpórkami Na strukturze obudowy
Pomoc do montażu	Adaptation profile, on SM enclosures
Elementy składowe urządzenia	elementy mocujące 2 cross rails 4 wsporniki
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Materiał	Steel
Wykończenie powierzchni	Cynkowany
Sposób mocowania	By screws
Regulacja podczas montażu	Regulowany wspornik ścienny z odstępem 25 mm
Ilość rzędów	2
Maksymalne obciążenie	80 kg
Wysokość	600 mm nominal: Użytkowy: 507 mm
Szerokość	65 mm
Głębokość	27 mm

Grubość	1,5 mm
---------	--------

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,425 kg
Wysokość dla opakowania 1	5,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	7 cm
Długość dla opakowania 1	51 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	PAM
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	308
Waga dla opakowania zbiorczego 2	465,247 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	100 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	100 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	120 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------