


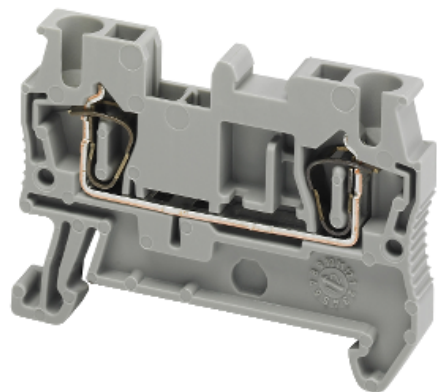

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Skrócona nazwa urządzenia	TRR
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Rodzaj złączki	Przepust
Poziom listwy zaciskowej	1
Sposób montażu	Zatraskowy
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Długość	48,5 mm
Kolor	Grey
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Szerokość	5,2 mm
Wysokość	36,5 mm
Przylączy - zaciski	1 zacisk sprężynowy: po stronie zasilania 1 zacisk sprężynowy: na odpływie/odpływowe
Number of connections	2
Pozycja łącza	Góra
Liczba wejść pomiarowych	2
Przekrój poprzeczny kabla	0,08...2,5 mm ² , elastyczny bez końcówki kablowej 0,08...4 mm ² , stały z końcówką kablową 0,2...2,5 mm ² , elastyczny z końcówką kablową 0,08...4 mm ² , stały bez końcówki kablowej
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	10 mm
Typ narzędzia	Podłączenie: wkrętak płaski Odłączenie: wkrętak płaski

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	600 V CSA 800 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[In] prąd znamionowy	20 A CSA 20 A cURus 24 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1
Materiał	Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna Stop miedzi: złącze i wkręt Stop miedzi: złącze wspólne Stal chromoniklowa: sprężyna
Utrata dielektryka	0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250 0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4
Stała dielektryczna	3,7 przy 1 MHz
Rezystywność	10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093 10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność powierzchni	1000 GΩ zgodnie z IEC 60093 1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność na pełzanie	500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30
Ognioodporność	V0, grubość 0,8 mm zgodnie z UL 94
Masa produktu	5,6 g
Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	EAC LR VDE CURus CSA IEC-Ex DNV ATEX GL
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V zgodnie z IEC 60243-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1 -40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	6 g
Wysokość dla opakowania 1	0,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	3,5 cm
Długość dla opakowania 1	4,9 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	312 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	6,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,2 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S03
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1500
Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,87 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------