


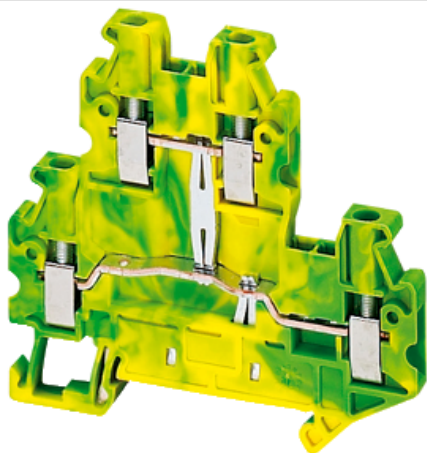

### Parametry podstawowe

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Gama produktów              | Linergy             |
| Nazwa produktu              | Linergy TR          |
| Typ produktu lub komponentu | Blok zacisków       |
| Skrócona nazwa urządzenia   | TRV                 |
| Rodzaj złączki              | Uziemienie ochronne |
| Poziom listwy zaciskowej    | 2                   |
| Sposób montażu              | Zatraskowy          |
| Przekrój znamionowy         | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Długość                     | 69,9 mm             |
| Kolor                       | Zielono-żółty       |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 50 szt.      |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość                            | 5,2 mm                                                                                                                                                       |
| Wysokość                             | 65 mm                                                                                                                                                        |
| Przyłącza - zaciski                  | 1 zacisk śrubowy: po stronie zasilania<br>1 zacisk śrubowy: na odpływie/odpływowe                                                                            |
| Number of connections                | 2                                                                                                                                                            |
| Pozycja łącza                        | Bokiem                                                                                                                                                       |
| Liczba wejść pomiarowych             | 4                                                                                                                                                            |
| Przekrój poprzeczny kabla            | 0,14...4 mm <sup>2</sup> , stały<br>0,2...2,5 mm <sup>2</sup> , elastyczny z końcówką kablową<br>0,14...4 mm <sup>2</sup> , elastyczny bez końcówki kablowej |
| Moment dokręcania                    | 0,5...0,6 N.m                                                                                                                                                |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 9 mm                                                                                                                                                         |
| Typ narzędzia                        | Podłączenie: wkrętak<br>Odłączenie: wkrętak                                                                                                                  |

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał              | Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna                                                        |
| Utrata dielektryka    | 0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4             |
| Stała dielektryczna   | 3,7 przy 1 MHz                                                                           |
| Rezystywność          | 10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093<br>10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30                      |
| Odporność powierzchni | 1000 GΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30                            |
| Odporność na pełzanie | 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30      |
| Ognioodporność        | V0, grubość 0,8 mm zgodnie z UL 94                                                       |
| Masa produktu         | 21 g                                                                                     |
| Zgodność gamy         | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Zgodność produktu     | Obudowy Spacial                                                                          |

## Środowisko pracy

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu            | ATEX<br>CSA<br>DNV<br>EAC<br>LR<br>IEC-Ex<br>CURus<br>GL                  |
| Wytrzymałość dielektryczna      | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

## Packing Units

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Typ jednostki opakowania 1                  | PCE       |
| Ilość jednostek opakowania 1                | 1         |
| Waga dla opakowania 1                       | 20 g      |
| Wysokość dla opakowania 1                   | 6,9 cm    |
| Szerokość dla opakowania 1                  | 8 cm      |
| Długość dla opakowania 1                    | 27 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2   | BB1       |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2           | 50        |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2            | 1,03 kg   |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2        | 6,9 cm    |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2       | 8 cm      |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2         | 27 cm     |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3   | S03       |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 500       |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3            | 10,668 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3        | 30 cm     |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3       | 30 cm     |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 40 cm |
|-------------------------------------|-------|

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Zawiera halogeny                              | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów                                                                                                           |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|