


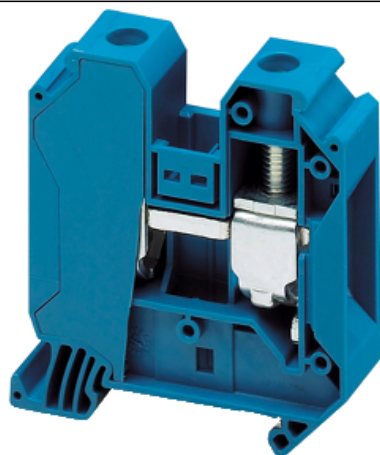

Parametry podstawowe

Gama produktów	Linergy
Nazwa produktu	Linergy TR
Typ produktu lub komponentu	Blok zacisków
Skrócona nazwa urządzenia	TRV
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Rodzaj złączki	Przepust
Poziom listwy zaciskowej	1
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Przekrój znamionowy	35 mm ²
Długość	60,2 mm
Kolor	Niebieski
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 50 szt.

Parametry uzupełniające

Szerokość	16 mm
Wysokość	65,7 mm
Przyłącza - zaciski	1 zacisk śrubowy: po stronie zasilania (M6) 1 zacisk śrubowy: na odpływie/odpływowe (M6)
Number of connections	2
Pozycja łącza	Bokiem
Liczba wejść pomiarowych	2
Przekrój poprzeczny kabla	1,5...50 mm ² , elastyczny przewód bez końcówki kablowej 1,5...50 mm ² , stały przewód z końcówką kablową 1,5...50 mm ² , elastyczny przewód z końcówką kablową 1,5...50 mm ² , stały przewód bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	3,2...3,7 N.m
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	18 mm

Typ narzędzia	Podłączenie: wkrętak Odłączenie: wkrętak
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	1000 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V zgodnie z ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] prąd znamionowy	125 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1 150 A cURus 150 A CSA 126 A zgodnie z ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiał	Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna Stop miedzi: złącze i wkręt Stop miedzi: łącze wspólne Stal chromoniklowa: sprężyna
Utrata dielektryka	0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250 0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4
Stała dielektryczna	3,7 przy 1 MHz
Rezystywność	10000 MΩ.m zgodnie z IEC 60093 10000 MΩ.m zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność powierzchni	1000 GΩ zgodnie z IEC 60093 1000 GΩ zgodnie z VDE 0303-T30
Odporność na pełzanie	500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30
Ognioodporność	V0, grubość 0,8 mm zgodnie z UL 94
Masa produktu	61 g
Zgodność gamy	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Zgodność produktu	Obudowy Spacial

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	IEC-Ex EAC CURus GL CSA VDE ATEX
Wytrzymałość dielektryczna	1000 V zgodnie z IEC 60243-1
Temperatura otoczenia dla pracy	-40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1 -40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	60 g
Wysokość dla opakowania 1	9,8 cm
Szerokość dla opakowania 1	17,8 cm
Długość dla opakowania 1	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	50
Waga dla opakowania zbiorczego 2	3,03 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,8 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	17,8 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P06
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	1250
Waga dla opakowania zbiorczego 3	88,65 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------