


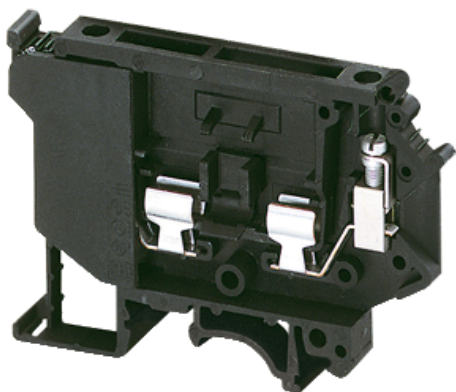

### Parametry podstawowe

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Gama produktów              | Linergy                 |
| Nazwa produktu              | Linergy TR              |
| Typ produktu lub komponentu | Blok zacisków           |
| Skrócona nazwa urządzenia   | TRV                     |
| Zastosowanie urządzenia     | Zabezpieczenie          |
| Rodzaj złączki              | Odłączenie bezpieczniem |
| Poziom listwy zaciskowej    | 1                       |
| Sposób montażu              | Zatraskowy              |
| Przekrój znamionowy         | 4 mm <sup>2</sup>       |
| Długość                     | 72,5 mm                 |
| Kolor                       | Czarny                  |
| Ilość sztuk w zestawie      | Zestaw 50 szt.          |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ bezpiecznika                     | 5 x 20 mm                                                                                                                       |
| Szerokość                            | 8,2 mm                                                                                                                          |
| Wysokość                             | 56,5 mm                                                                                                                         |
| Przyłącza - zaciski                  | 1 zacisk śrubowy: po stronie zasilania<br>1 zacisk śrubowy: na odpływie/odpływowe                                               |
| Number of connections                | 2                                                                                                                               |
| Pozycja łącza                        | Bokiem                                                                                                                          |
| Liczba wejść pomiarowych             | 0                                                                                                                               |
| Przekrój poprzeczny kabla            | 0,2...4 mm <sup>2</sup> , elastyczny bez końcówki kablowej<br>0,2...4 mm <sup>2</sup> , stały lub elastyczny z końcówką kablową |
| Moment dokręcania                    | 0,5...0,8 N.m                                                                                                                   |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 8 mm                                                                                                                            |
| Typ narzędzia                        | Podłączenie: wkrętak<br>Odłączenie: wkrętak                                                                                     |

|                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 500 V zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>600 V cURus<br>600 V CSA                             |
| [In] prąd znamionowy                | 6,3 A zgodnie z EN/IEC 60947-7-1<br>12 A cURus<br>6,3 A CSA                              |
| Materiał                            | Poliamid 6/6: skrzynka izolacyjna                                                        |
| Utrata dielektryka                  | 0,01 przy 1 MHz zgodnie z IEC 60250<br>0,01 przy 1 MHz zgodnie z VDE 0303-T4             |
| Stała dielektryczna                 | 3,7 przy 1 MHz                                                                           |
| Rezystywność                        | 10000 Ω.cm zgodnie z IEC 60093<br>10000 Ω.cm zgodnie z VDE 0303-T30                      |
| Odporność powierzchni               | 1000 MΩ zgodnie z IEC 60093<br>1000 MΩ zgodnie z VDE 0303-T30                            |
| Odporność na pełzanie               | 500 CTI (> 400 kV) zgodnie z IEC 60093<br>500 CTI (> 400 kV) zgodnie z VDE 0303-T30      |
| Ognioodporność                      | V0, grubość 0,8 mm zgodnie z UL 94                                                       |
| Masa produktu                       | 18,3 g                                                                                   |
| Zgodność gamy                       | Prisma G<br>Prisma P<br>Prisma PH<br>Prisma Pack<br>Spacial<br>Kaedra<br>Pragma<br>TeSys |
| Zgodność produktu                   | Obudowy Spacial                                                                          |

## Środowisko pracy

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certyfikaty produktu            | CURus<br>CSA<br>EAC                                                       |
| Wytrzymałość dielektryczna      | 1000 V zgodnie z IEC 60243-1                                              |
| Temperatura otoczenia dla pracy | -40...130 °C zgodnie z IEC 60216-1<br>-40...130 °C zgodnie z VDE 0304-T21 |

## Packing Units

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE    |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1      |
| Waga dla opakowania 1        | 17 g   |
| Wysokość dla opakowania 1    | 0,8 cm |
| Szerokość dla opakowania 1   | 5 cm   |
| Długość dla opakowania 1     | 7,1 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|