


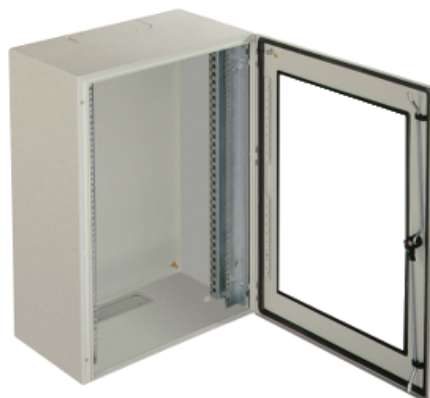

Parametry podstawowe

Gama produktów	Spacial
Nazwa produktu	Spacial VDM
Application	Elektroniczna aplikacja
Typ produktu lub komponentu	Obudowa kompaktowa
Typ korpusu	1 korpus
Typ racka	Stacjonarny
Wysokość obudowy	800 mm
Nominalna szerokość obudowy	600 mm
Nominalna głębokość obudowy	400 mm
Typ akcesoriów instalacyjnych	Montaż na ścianie
Przeznaczenie urządzenia	Elektronika i sieci
Elementy składowe urządzenia	1 płyta dławika kablowego: dół 1 korpus 1 drzwi z zamkiem 1 19-calowa szafa mocowana na stałe

Parametry uzupełniające

Typ drzwi	Przeszklony
Liczba drzwi	Płyta czołowa: 1 drzwi
Otwieranie drzwi	Odwracalny/nawrotny (120 °)
Typ blokady	3 punktowy zamek, 3 mm dwuprętowy
Rodzaj płyty dławnic	Standard
Liczba urządzeń 19"	17
Dostępność do działań	Przód
Części wymiadowalne	Drzwi zawiasami Szafa elementem mocującym
Materiał	Obudowa: stal 19-calowa szafa mocowana na stałe: stal galwanizowana

Wykończenie powierzchni	Obudowa: proszek epoksydowo-poliestrowy
Kolor	Obudowa: szary (RAL 7035)
Normy	IEC 62208
Masa produktu	33,3 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK08 zgodnie z IEC 62262

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	33,3 kg
Wysokość dla opakowania 1	83 cm
Szerokość dla opakowania 1	62 cm
Długość dla opakowania 1	42 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------