


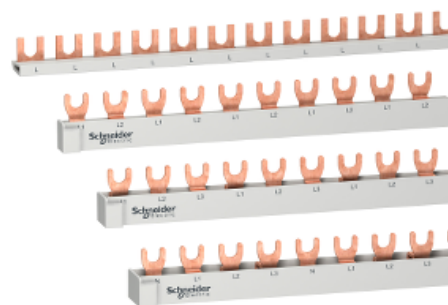

### Parametry podstawowe

|                                           |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Gama produktów                            | Resi9                    |
| Typ produktu lub komponentu               | Szyna grzebieniowa       |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria przyłączeniowe |
| Opis linii                                | 1L + N                   |
| Length in 18 mm modules                   | 18                       |

### Parametry uzupełniające

|                                     |                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Ilość podłączanych urządzeń         | 9 żył N + 1 L                                      |
| Konfiguracja biegunów dla 1 drogi   | 1 1P + N<br>1 2P                                   |
| Rozstaw przyłączy                   | 18 mm                                              |
| Typ podłączenia                     | Widelki                                            |
| Odstęp między drogami               | 36 mm                                              |
| Oznakowanie                         | L1 L2                                              |
| Izolacja                            | Izolowany                                          |
| Prezentacja urządzenia              | Z możliwością odcięcia                             |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]     | 63 A at 40 °C                                      |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 230 V prąd przemienny (AC) F/N                     |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui]   | 500 V AC                                           |
| Sposób montażu                      | Poziomy                                            |
| Miejsce montażu                     | Spód na przyłączy podwójne                         |
| Szerokość w modułach 9 mm           | 36                                                 |
| Szerokość                           | 320 mm                                             |
| Kolor                               | White (RAL 9003)                                   |
| Zgodność gamy                       | Acti 9 Acti 9 K60<br>Resi9 Resi9 MCB<br>Resi9 RCBO |

## Środowisko pracy

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Normy                    | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2            |
| Certyfikacja produktu    | CE                                      |
| Odporność ogniowa        | 960 °C ( 30 s ) zgodnie z IEC 60695-2-1 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3                                       |

## Packing Units

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Typ jednostki opakowania 1   | PCE     |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1       |
| Waga dla opakowania 1        | 99 g    |
| Wysokość dla opakowania 1    | 2,5 cm  |
| Szerokość dla opakowania 1   | 1 cm    |
| Długość dla opakowania 1     | 32,5 cm |

## Offer Sustainability

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan trwałej oferty                           | Produkt Green Premium                                                                                                                                                     |
| Rozporządzenie REACH                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Bez SVHC REACH                                | Tak                                                                                                                                                                       |
| Europejska dyrektywa RoHS                     | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez toksycznych metali ciężkich               | Tak                                                                                                                                                                       |
| Bez rtęci                                     | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS         | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                                                               |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| WEEE                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

## Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|