


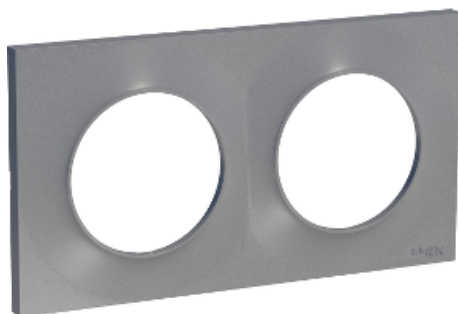

Parametry podstawowe

Range of product	Odace
Gama produktów	Odace
Nazwa gamy	Styl
Typ produktu lub komponentu	Ramka ozdobna
Liczba zespołów	2 zespoły
Kierunek instalowania	Horizontal/vertical
Odległość pomiędzy środkami	71 mm
Type of frame	Double
Number of gangs	2 gangs horizontal / vertical 71 mm
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 7 szt.
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Sposób mocowania	Zatrzaskowo
Odcień koloru	Biały (RAL 9003)
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Materiał	Thermoplastic ABS-UV stabilised: decorative frame
Wysokość	85 mm
Szerokość	156 mm
Głębokość	10 mm
Masa produktu	0,0213 kg
Odporność na czynniki chemiczne	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach

Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-5...50 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...45 °C
Normy	NF C 61-314 2006/95/EEC UNE 20315-1-1 EN 60669-1
Certyfikacja produktu	AENOR: 030/2205 LCIE: NF 603415A
Stopień ochrony IK	IK04
Stopień ochrony IP	IP21D

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	25 g
Wysokość dla opakowania 1	1 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	15,5 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------