


Panel obejścia serwisowego APC — 230 V; 100 A; MBB (najpierw zwarcie, potem rozwarowanie); wejście podłączone na stałe; wyjście IEC-320 — (8) C13 (2) C19

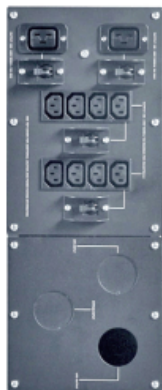

Podgląd

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Ogólny

Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowych Podręcznik użytkownika
--------------------------------	---

Parametry fizyczne

Kolor	Czarny
Głębokość	67,3 cm
Wysokość	17,8 cm
Masa produktu	20,91 kg
Szerokość	43,2 cm

na wejściu

Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire (1P + N + E) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N)
Liczba kabli	1
Max line current	100 A
Granice prądów wejściowych	100 A
Poziom obciążenia	20000 VA
Podziałki 18 mm	0...1
Napięcie wejściowe	230 V

na wyjściu

Max current draw	100 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Rodzaj zabezpieczenia	Wyłącznik
Efektywność	99 %
Output voltage	230 V

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	CSA GOST
Normy	EN 60950 IEC 60950 IEC 60950 UL 1778

Parametry środowiskowe

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Wilgotność względna	0...95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...15000 ft
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wysokość przechowywania	0,00...15240,00 m

Packing Units

Waga dla opakowania 1	31,36 kg
Wysokość dla opakowania 1	30,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	61 cm
Długość dla opakowania 1	99,1 cm
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	6

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	W trakcie dochodzenia
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata (na części)
-----------	--------------------